


スライドハンマー

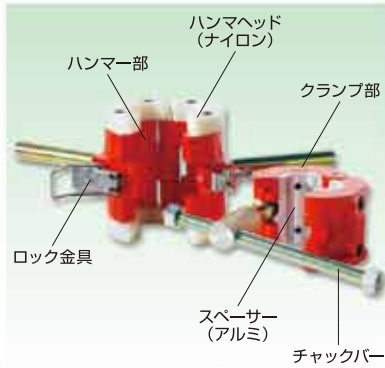

パイプ打込み専用ハンマー
パイプの先端を叩いて打込むのではなく、パイプの途中にセットし、スライドさせて打込む為、先端の曲がった「アーチパイプ」や「長尺パイプ」にも使用可能です。

型式	GS50
寸法	幅360×奥行118×高さ142mm
重量	9.00kg
適応パイプ径	直径19.1・22.2・25.4・31.8・48.6(単位mm)

※各種スペーサーセット(直径19・22・25・32mm用)別売



パイプベンダー



「曲げ力」も「人カ」パイプ曲げ器
パイプハウスの補修加工など、自由なハウス設計が可能です。

型式	GB25
寸法	幅550×奥行1,020×高さ970mm
重量	25.0kg
適応パイプ径・肉厚	
直径	肉厚
15.9mm	1.0~2.0mm
19.1mm	1.0~1.6mm
22.2mm	1.0~1.6mm
25.4mm	1.0~1.2mm



モーラー (ネジ込み式)




堅い粘土質や、石が多くてパイプの立てにくい所にもネジ込んでいける、下穴あけ器
自由にスライドし、固定のできる「深さ調節具」付きで、最大50cmの深さまで、自在な深さの下穴があけられます。【深さ調節具付】

型式	穴径	深さ(最大)
G5	25.0mm	50.0cm
寸法	幅300×奥行60×高さ770mm	
重量	900g	



モーラー (打込み式)

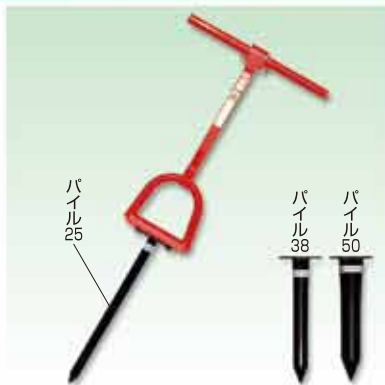

柔らかい所は足踏みで、堅い所は木槌で打込む事ができる下穴・追肥穴あけ器
穴径の違うパイルが交換式なので、用途に応じてご希望の下穴をあけることが可能です。

型式	穴径	深さ(最大)
GM25	25.0mm	40.0cm
GM38	38.0mm	30.0cm
GM50	50.0mm	30.0cm
寸法	幅400×奥行35×高さ980mm【GM25】	
重量	3.00kg【GM50】	

