

皮剥き & 水洗い

ネギ皮ムキ機



ノズル角度・幅は調節可



メクラ板(4枚) 付


皮剥きと水洗いの同時作業

騒音や埃がでない
「人と環境に優しい」
省エネルギーを実現

- 動力噴霧機を利用するため、騒音が低減され、価格も安価です。
- 水の通過部は、耐久性に優れたステンレス材を使用しています。
- 循環ポンプで水道代を節約でき経済的です。

異径金具 付
オスG1/2×メスG3/8

接続 & 配置 (例)

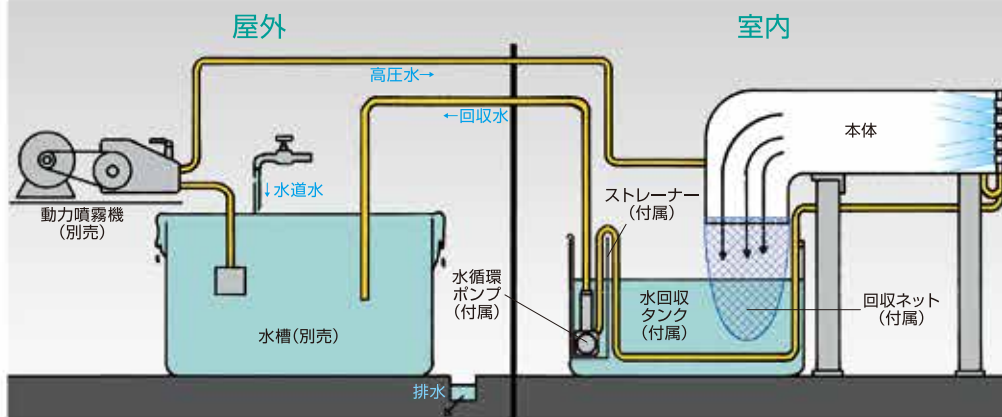

セラミック製ノズル

当社開発の特殊ノズルを使用(摩耗に強いセラミック製)

動力噴霧機から吐出された高圧水が、左右10個(最大)のノズルから噴射され、その勢いでネギの皮剥き&洗浄を行います。ノズルから噴射された圧力水は水回収タンクに溜まり、ストレーナーを通過後、水循環ポンプにより水槽にもどります。

型式	N40EDR	吸水ホース	直径13.0mm×8.0m(ホース金具:G1/2)
材質(本体)	ステンレス	水回収タンク	ポリエチレン製:容量90.0ℓ
寸法(本体)	幅600×奥行850×高さ595~860mm	ストレーナー	ステンレス金網製(円筒型)
重量	14.0kg	使用圧力	2.0~2.5MPa(20.0~25.0kgf/cm ²)
ノズル	セラミックノズル:10個(最大) ※PC3.7S(2MPa時3.7ℓ/分)/1個あたり	吐出量	圧力2.0MPa(20.0kgf/cm ²)時:40.0ℓ/分
ノズル配置	5連対向式(ノズル角度・幅は調節可)	推奨動力噴霧機	最高圧力3.0MPa(30.0kgf/cm ²)以上 +吸水量45.0ℓ/分以上(ノズル10個使用時)

※「メクラ板(付属)」にて使用ノズル数を減らすと、上記推奨動力噴霧機よりも小型のもので使用可能です。



循環ポンプ

製造元



株式会社サンエー

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3

TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336

【E-mail】info@san-eh.co.jp [サンエー農業 検索]