


# 皮ムキ&水洗い

## ネギ皮ムキ機

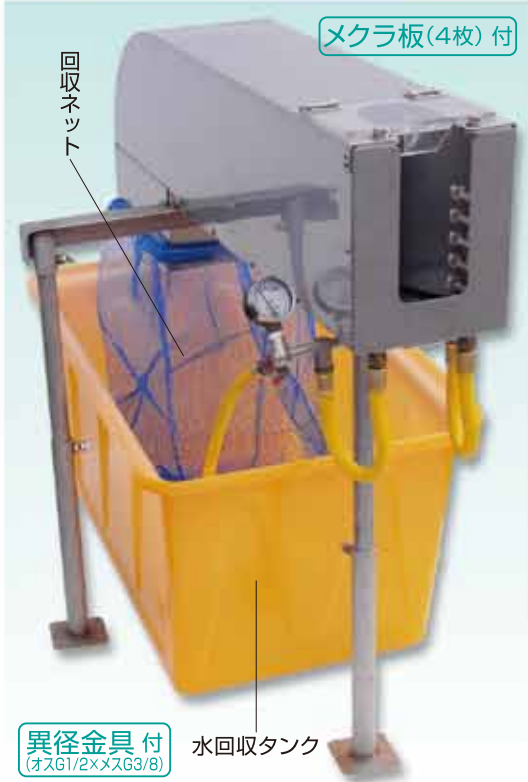

### 皮ムキと水洗いの同時作業

騒音や埃がでない  
「人と環境に優しい」  
省エネルギーを実現

#### 低騒音・低価格を実現

動力噴霧機を利用するため、騒音が低減され、価格も安価です。

#### 水の通過部は全てステンレス

耐久性に優れたステンレス材を使用。腐食の心配がありません。

#### 循環ポンプ付

循環ポンプによる水の循環により、水道代を節約でき経済的です。



異径金具付  
(オスG1/2×メスG3/8)


水回収タンク

### 当社開発の特殊ノズルを使用(摩耗に強いセラミック製)

動力噴霧機から吐出された高圧水が、左右10個のノズルから噴射され、その勢いでネギの皮を剥きます。  
ノズルから噴射された圧力水は水回収タンクに溜まり、水循環ポンプにより水槽にもどります。



#### 接続&配置(例)

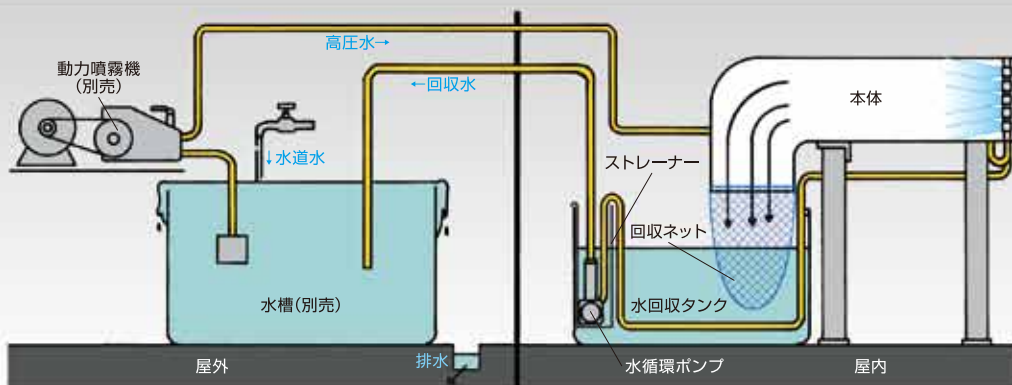

型式	N40EDR	ノズル	PC3.7S(セラミック)ノズル:10個
材質	ステンレス	ノズル配置	5連対向式(ノズル角度・幅は調節可)
寸法(本体)	幅600×奥行850×高さ595~860mm(調節可)	水回収タンク	ポリエチレン製:容量90.0ℓ
寸法(挿入口)	横100×縦170mm	ストレーナー	ステンレス金網製(円筒型)
寸法(排水口)	幅185×奥行260mm	使用圧力	2.0~2.5MPa(20.0~25.0kgf/cm <sup>2</sup> )
重量	14.0kg	吐出量	圧力2.0MPa(20.0kgf/cm <sup>2</sup> )時:40.0ℓ/分
吸水ホース	直径13.0mm×8.0m(ホース金具:G1/2)	推奨動力噴霧機	最高圧力3.0MPa(30.0kgf/cm <sup>2</sup> )以上・吸水量45.0ℓ/分以上

※付属の「メクラ板」にて噴射ノズル数を減らすと、上記推奨動力噴霧機よりも小型の物で使用可能です。

製造元



株式会社サンエー

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3

TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336

【E-mail】info@san-eh.co.jp [サンエー農業 検索]