

液剤散布機

SKシリーズ (モータータイプ)



モーターポンプ

トラクタに簡単装着!!

播種・中耕・畝立て・マルチング等の作業と同時に薬剤散布が可能

- ノズルバー等を組合せると、様々な配置や角度での散布が可能。
- ノズル数・間隔・散布幅が自在に調整できるノズルユニット。

スピードアップに対応した「エンジンタイプ」もございます。

型式	SK100(B・C・H・M・K)	SK200(B・C・H・M・K)	SK300(B・C・H・M・K)
タンク容量	100ℓ	200ℓ	300ℓ
寸法(タンク)	幅680×奥行500×高さ450mm	幅920×奥行620×高さ570mm	幅1,000×奥行680×高さ705mm
重量	23.0kg	28.0kg	44.0kg
ノズル	エポックノズルPA15P(1~6個) ※ノズル数・間隔は調節可。		
取付位置	タンクユニット: ウェイト取付ステー(フロント部)・ノズルユニット: 写真参照 スイッチユニット: コックピット内 or 後車輪フェンダー付近		
ポンプ	カスケードポンプ		
モーター	DC12V・13A・3,200rpm 消費電力: 125W(散布時)		
電源	バッテリー: DC12V・ヒューズ: 20A	散布圧力	0.0~0.2MPa(0.0~2.0kgf/cm ²)
散布量調節	ニードル弁	散布量(標準)	80~120ℓ/10a
散布量 0.05MPa (0.5kgf/cm ²)	ノズル数		散布量
	3頭口散布	3	3.2ℓ/分
	4頭口散布	4	4.2ℓ/分
	6頭口散布	6	6.4ℓ/分

播種同時除草剤散布用

播種作業と同時に除草剤散布

大豆・麦・乾田直播等

型式	SK100B	SK200B	SK300B
散布方法	播種機の後部に散布ノズルを取付け、播種直後に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: エコトップ・クリアターン・トレフアノサイド等		

中耕同時除草剤散布用

中耕作業と同時に畝間へ除草剤散布

大豆等

型式	SK100C	SK200C	SK300C
散布方法	中耕ロータリーの後部に散布ノズルを取付け、中耕培土直後に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: 大豆バサグラン・ナブ・ロロック等		

平畝同時除草剤散布用

平畝立て → 除草剤散布 → マルチング

人参・にんにく・メロン等

型式	SK100H	SK200H	SK300H
散布方法	平畝成形板とマルチャーの間に散布ノズルを取り付け、マルチがけ直前に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: クレマート・ゴーゴーサン・トレフアノサイド等		

高畝同時除草剤散布用

高畝立て → 除草剤散布 → マルチング

里芋・甘藷・たばこ等

型式	SK100M	SK200M	SK300M
散布方法	高畝成形板に散布ノズルを取付け、マルチがけ直前に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: クレマート・ゴーゴーサン・トレフアノサイド等		


土壌混和殺虫殺菌剤散布用

殺虫・殺菌剤散布 → 混和 → 鎮圧 or マルチング

キャベツ・玉葱・甘藷等

型式	SK100K	SK200K	SK300K
散布方法	ロータリーの直前に散布ノズルを取付け、殺虫・殺菌剤散布直後に混和・鎮圧します。		
適用農薬	殺虫・殺菌剤: ダイアジノンSLゾル・NCS・キルバー等		

⚠ ※カーバム剤(NCS・キルバー等)は、真鍮などの銅系材と化学変化を起こす為、散布される場合は、予めご連絡ください。

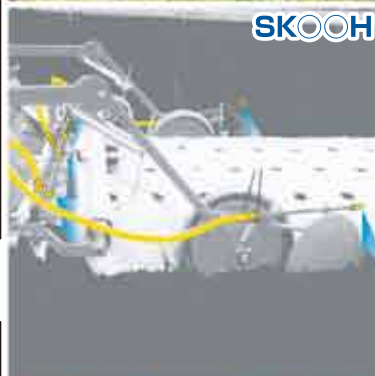

製造元



株式会社サンエー

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3

TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336

【E-mail】info@san-eh.co.jp [サンエー 農業 検索]